




Werbewelt GmbH • Martinstraße 8 • 04936 Schlieben

Tel.: 035361/ 80060 • Fax: 035361/ 80055

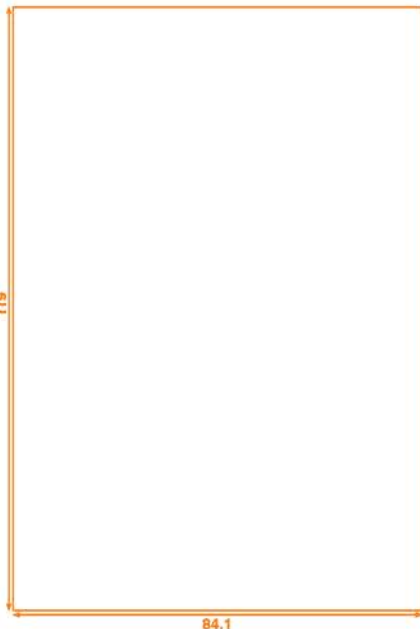

Technisches Datenblatt

DIN-A0-Plakat

Einsatzgebiete:	Litfaßsäulen, Allgemeinstellen, Ladendekoration, Infoposter, Kunstdrucke etc.
Plakatformat:	84,1 x 118,9 cm
Bogenteile pro Plakat:	1
Druck:	4/0-farbig als Standart, bis zu 5 Bogen in einem Durchgang möglich
Dateiformat:	297 mm x 420 mm +3 mm Beschnitt umlaufend
Material:	115 g/qm Affichenpapier, blaue Rückseite
Für Indoor:	135 g/qm Bilderdruckpapier (auf Wunsch mit höheren Grammaturen lieferbar)

So drucken wir für Sie:

Papiergrammatur:	115 g/qm holzfreies Affichenpapier, einseitig matt gestrichen, blaue Rückseite
Für Indoor:	135 g/qm Bilderdruckpapier (auf Wunsch mit höheren Grammaturen lieferbar)
Rasterweite Druckbogen:	22er Raster, Für Indoor bis 60er Raster möglich (höhere Auflösung erforderlich)
Vergrößerungsfaktor:	400 %

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

PDF-Datenformat:	PDF-X4 (bevorzugt), PDF-X3 Achtung keine RGB-Bilder , diese müssen mit dem Profilen ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci in CMYK konvertiert sein.
Offene Formate:	Nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache: QuarkXpress, Indesign, Illustrator. Bitte alle verwendeten Motivbestandteile wie Schriften und Bilder mitschicken.
Dateiformat:	297 mm x 420 mm + 3 mm Beschnitt umlaufend
Bildauflösung:	300 dpi nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)
Bildformate:	Tiff, EPS, im CMYK-Farbmodus
Tonwertumfang:	3 % - 97 %
Überdrucken:	Korrekte Einstellungen für Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein
Proof:	Farbverbindliches Proof nach FOGRA-Standard (ISOcoatedv2_39L) mit messbarem Medienkeil
Datenträger:	CD, DVD
Dateiupload:	Die Zugangsdaten für unsere Daten-Cloud stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung

Geschäftsführung: Petra Lehmann | Joachim Lehmann