




WERBEWELT GmbH

Wir plakatieren weltweit!

Werbewelt GmbH • Martinstraße 8 • 04936 Schlieben

Tel.: 035361/ 80060 • Fax: 035361/ 80055

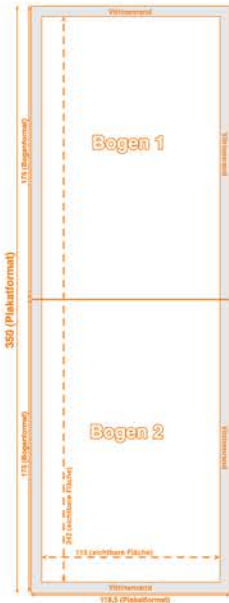

Technisches Datenblatt

City-Light-Säule (CLS, Leuchtsäule, PCLP)

Einsatzgebiete:	Hinterleuchtete City-Light-Säule
Plakatformat:	118,5 x 350 cm
Format Einzelbogen:	118,5 x 175 cm
Bogenteile pro Plakat:	2
Druck:	4/3-farbig als Standart, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich
Dateiformat:	297 mm x 875 mm +3 mm Beschnitt umlaufend
Material:	135 g/qm gestrichenes Bilderdruckpapier

So drucken wir für Sie:

Druck:	4/3-farbig als Standart, bis zu 5 Farben in einem Durchgang möglich. Durch den Rückseitendruck (oder Konterdruck) wird die Brillanz bei der Durchleuchtung deutlich erhöht.
Sichtbares Format:	Durch den Vitrinenrand verkleinert sich das sichtbare Format um ca. 8 cm an jeder Seite. Bitte beachten Sie dieses bei Ihrer Gestaltung, insbesondere bei der Platzierung von Logos und Textelementen.
Rasterweite Druckbogen:	22er Raster
Vergößerungsfaktor:	400 %

So bereiten Sie die Daten optimal auf:

PDF-Datenformat:	PDF-X4 (bevorzugt), PDF-X3 Achtung keine RGB-Bilder , diese müssen mit dem Profilen ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci in CMYK konvertiert sein.
Offene Formate:	Nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache: QuarkXpress, Indesign, Illustrator. Bitte alle verwendeten Motivbestandteile wie Schriften und Bilder mitschicken.
Dateiformat:	297 mm x 875 mm + 3 mm Beschnitt umlaufend
Bildauflösung:	400 dpi nicht skaliert (bezogen auf das Format der Ausgangsdatei)
Bildformate:	Tiff, EPS, im CMYK-Farbmodus
Tonwertumfang:	3 % - 97 %
Überdrucken:	Korrekte Einstellungen für Überdruckung müssen von Ihnen vorgenommen sein
Proof:	Farbverbindliches Proof nach FOGRA-Standard (ISOcoatedv2_39L) mit messbarem Medienkeil
Datenträger:	CD, DVD
Dateiupload:	Die Zugangsdaten für unsere Daten-Cloud stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung

Geschäftsführung: Petra Lehmann | Joachim Lehmann